




Skala: Anpassad ram

<p>Elon Örebro Säljarn i Närke AB Box 9063, 70009 ÖREBRO Telefon: Org.nr: 556489-7600</p>	<p>Nordanro kök Köksskåp 317 Modern + Line</p>	<p>Kund 18400 Bittinge, Mälurvillan</p> <p>Tel. Tlf.priv. Mobil</p>	<p>Leveransadress 18400 Bittinge, Mälurvillan</p> <p>Tel.</p>
--	---	---	--

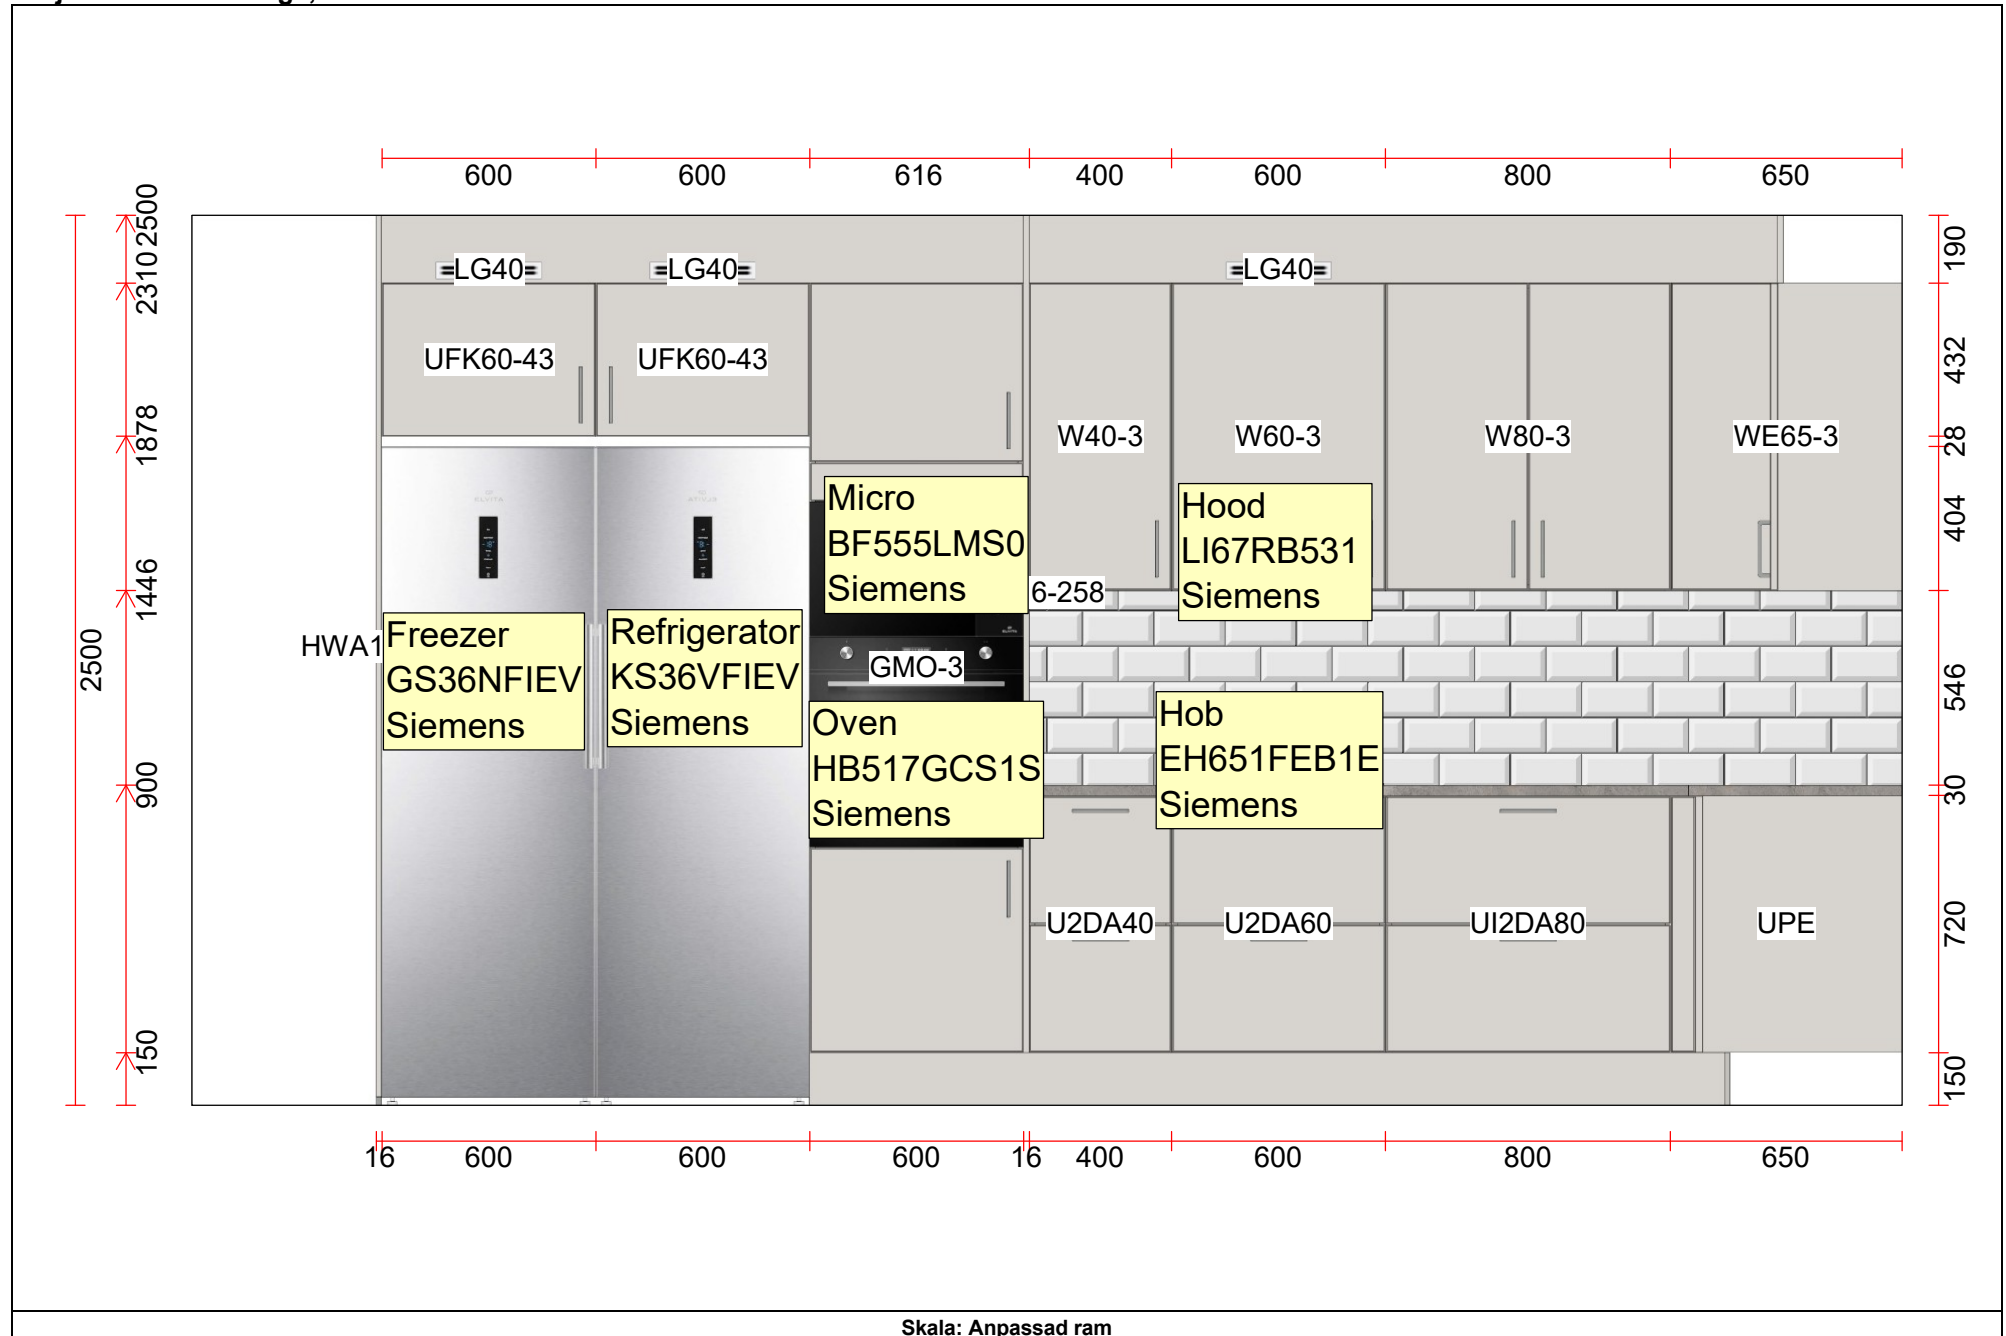


Skala: Anpassad ram

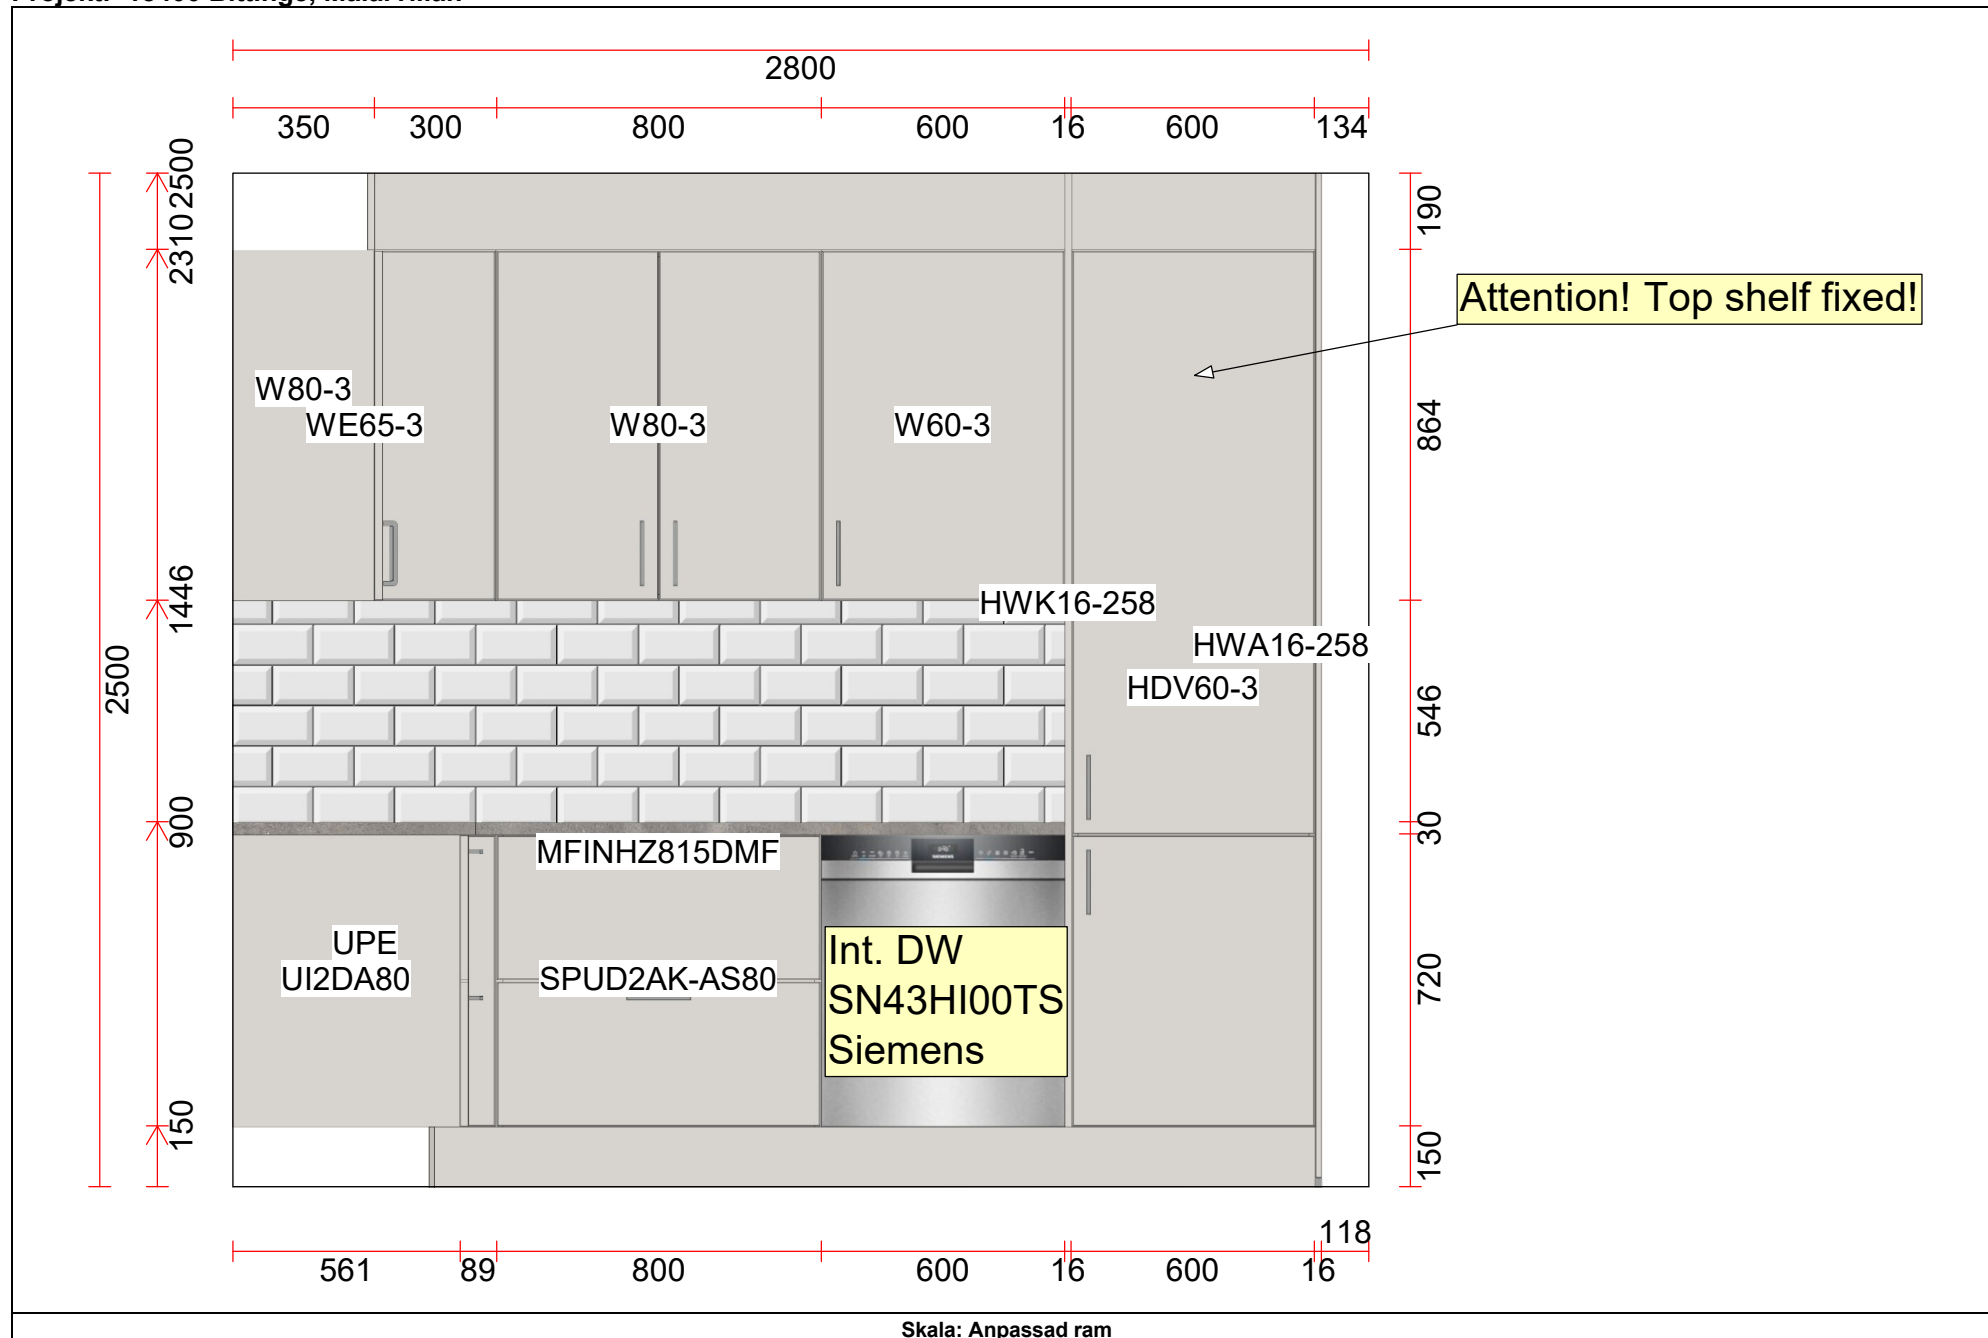

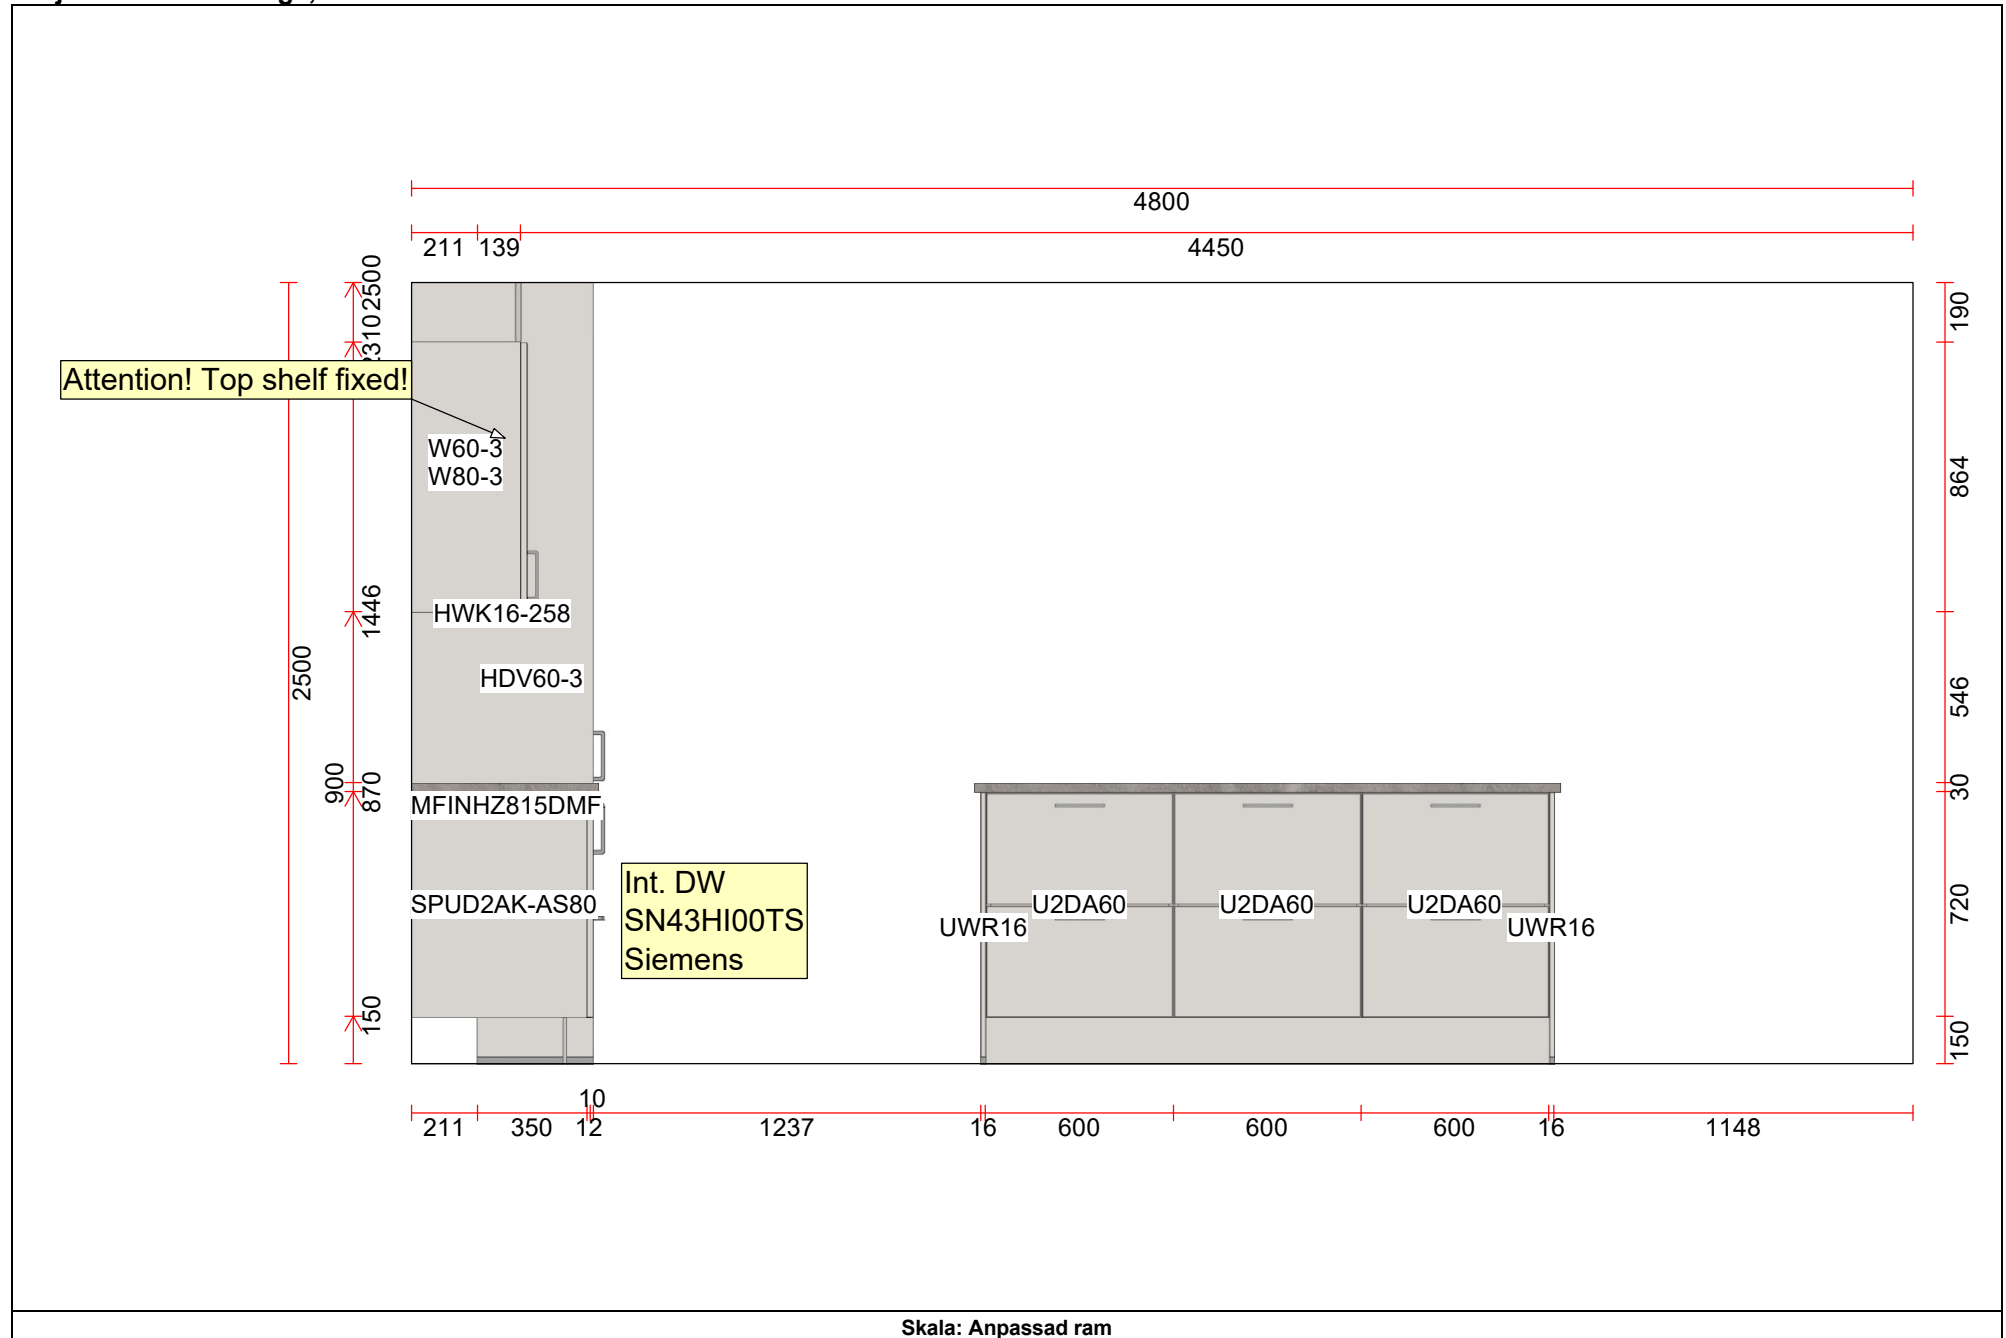

Skala: Anpassad ram

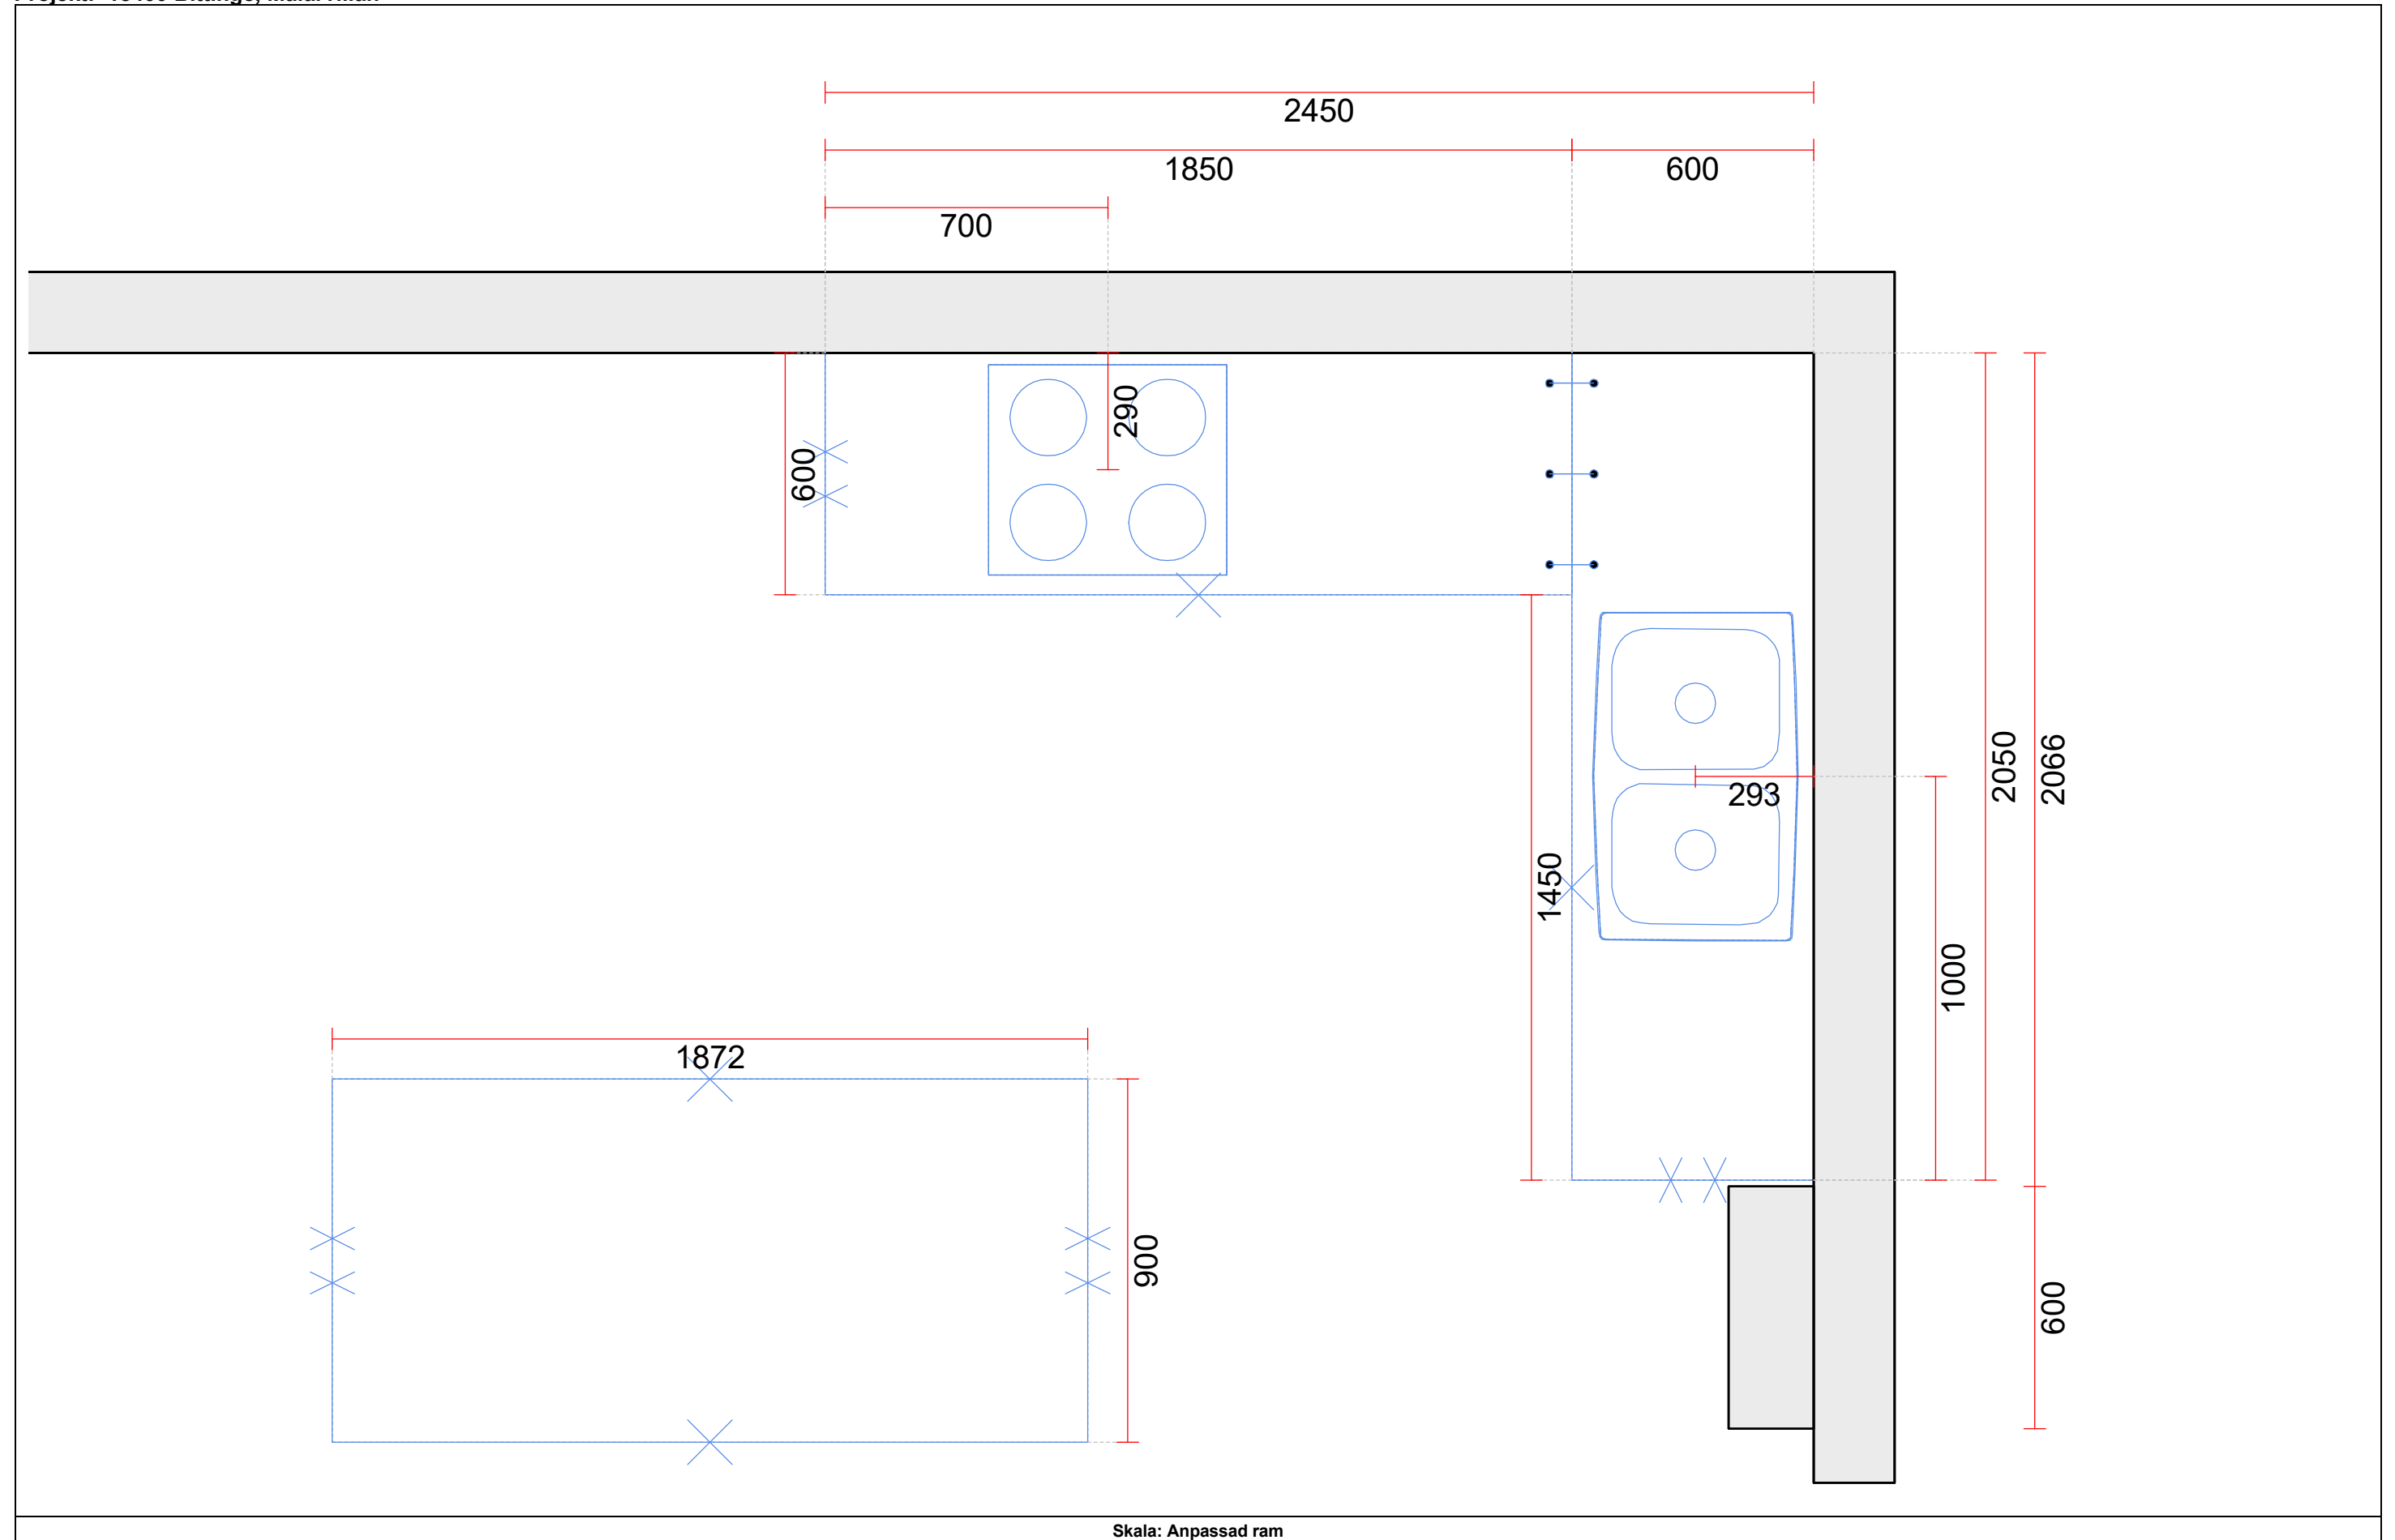

Elon Örebro Säljarn i Närke AB

Box 9063, , 70009 ÖREBRO
Tel: Mobil: 019207350 Fax:
anton.gardhorn@elon.se
Org.nr:556489-7600
Bankgiro: Postgiro:

Elementlista

Kundnr.: 493
18400 Bittinge, Mälardalen

Leveransadress:
18400 Bittinge, Mälardalen

Tel:
Mobil:
Er ref: 18400 Bittinge, Mälardalen

Offertnr. :354566/1/11
Offertdatum :
Giltig till :
Säljare :Gardhorn, Anton
E-post :anton.gardhorn@elon.se
Er ref :18400 Bittinge, Mälardalen
Tel :
Telefon privat :
Mobil :
Fax :
E-post :
Transport :
Leveransvillkor :
Leveranstid :
Betaling :

Nordanro kök

Köksskåp : 317 Modern + Line
Front-kombination : 341 Lacklaminat, stengrå supermatt
Stomutförande : KU Plast
Stomfärg utsida : 089 Stengrå
Stomfärg insida : 012 Damast vit
Handtagskombination : 263 Metallhandtag stålfärgat
Handtagsposition : 2 Vågrätt/lodrätt
Utförande av sidoväggar : MA Dekor matt
Färg sidoväggar : 089 Stengrå
Anti-halkmatta : 0 Utan Anti-halkmatta
Sockelutförande : MA Dekor matt
Sockelfärg : 089 Stengrå
Väggar : MA Dekor matt
Utförande av profiler : ZWS Bottenprofil sidoväggar
Profilfärger : 014 Stål-look
Täckplåtar : K Stommaterial
Färg takavslut : 089 Stengrå
Informationsfält:
Sockelhöjd : 150,00 mm
Arbets höjd : 900,00 mm

LG Collection

Bänkskivor Laminat : Laminat
Utförande : 3025 Grey Siena Marble, L 4100
Tjocklek bsk : 30 mm
Kanter/ Lister : BT3011 ABS/PP-list
Utförande Framkant : Samma som bsk
Kortsida : ABS/PP
Utförande kortsida : Samma som framkant
Bakkant : Ingen
Utförande Bakkant : Inget
Tillägg : Inget
Diskhoar : Diskho
Inkl. montering : UL01 Underlimning i laminat
Standardprodukter : Std

Pos	Kod	Beskrivning	Hängn	Antal	Enhet
1	HWA16-258	Slutvägg inkl. bottenprofil, Djup: 583 mm Höjd: 2425 - 2580 mm för utformningar med bänkskåp på högskå Höjd = 2580, Djup = 583		1,000	st
2	GMO-3	Möbel för inbyggbar ugn och mikrovågsugn Nischhöjd: 380 mm Nischhöjd: 590 mm 2 luckor, 1 fast täckplatta, 1 inläggningsplatta	V	1,000	st
3	HWK16-258	Slutvägg med stomhöjd Djup: 583 mm Höjd: 2232 - 2580 mm för utformningar med bänkskåp på högskåp Sockelplattan monteras genomgående., Sockelplattan monteras genomgående. Höjd = 2580, Djup = 583 <i>MA Dekor matt</i>		1,000	st
4	U2DA40	Utdragsskåp 2 utdrag		1,000	st
5	U2DA60	Utdragsskåp 2 utdrag		1,000	st
6	UI2DA80	Utdragsskåp 1 utdrag, 1 dold utdragslåda med medbringare, 1 utdrag		1,000	st
6.1	BE80C	Bestickinsats Concept halkfri SoftTouch-yta, antracit, höjd: 52 mm, passar till utdragslådor med djup 500 mm, sidodjup: 561 mm		1,000	st
7	UPE	Vinkelstycke Frontmaterial, genomgående, 70 x 70 mm, planeringsmått: 650 x 650 mm Vänster kant = 650, Höger kant = 650, Höjd = 720, Djup vänster sida = 561, Djup höger sida = 561, Vinkelbrytning = 90, Riktning = Höger		1,000	st
8	HDV60-3	Porslins- / skafferiskåp 2 luckor, 1 fast hylla, 4 inläggningsplattor Djup = 350	H	1,000	st
8.1	TK	Djupsågning vid skåp och hyllor Beakta följande information vid beställning av djupsågningar: -- Typer utan utdragslådor eller tekniska anordningar: möjligt till sidodjup 180 mm -- Typer med utdragslådor eller grytlådor: möjligt från 561 till 298 mm		1,000	st
9	HWA16-258	Slutvägg inkl. bottenprofil, Djup: 583 mm Höjd: 2425 - 2580 mm för utformningar med bänkskåp på högskå Höjd = 2580, Djup = 583		1,000	st
10	HWK16-258	Slutvägg med stomhöjd Djup: 583 mm Höjd: 2232 - 2580 mm för utformningar med bänkskåp på högskåp Sockelplattan monteras genomgående., Sockelplattan monteras genomgående. Höjd = 2580, Djup = 583 <i>MA Dekor matt</i>		1,000	st
11	SPUD2AK-AS80	Utdragsskåp för diskbänk Separato 1 innettäckplatta, 1 utdragslåda med utdragsplatta, djup 400 mm, med bakvägg i trä för vattenlås på plats, undre utdrag, djup 400 mm, med bakvägg i metall och källsortering Separato: 2 x 14 / 1 x 4 liter och tillbehörsskål		1,000	st
11.1	MP-SPUR	Pristillägg för genomgående bakvägg för diskbänksskåp med sidodjup 561 mm		1,000	st

Pos	Kod	Beskrivning	Hängn	Antal	Enhet
12	UWR16	Sidovägg för rumsplanering Djup: 250 - 1166 mm, med kanter på båda sidor ,inkl. bottenprofil Djup = 866		1,000	st
13	KAM	Stommateriäl i samma färg på båda sidor, inkl. kantbeläggning på alla sidor, beakta pristillägg vid ursägning och utsägning. Tjocklek 16 mm, max. bredd 2 580 mm, höjd 2 030 mm, 1:a måttet är strukturriktningen, minimimått: 250 x 250 mm, Kan levereras i alla stomfärgar. Minimipris: 0,5 m ² . Debitering per m ² . Bredd = 1800, Höjd = 870		1,566	m ²
14	UWR16	Sidovägg för rumsplanering Djup: 250 - 1166 mm, med kanter på båda sidor ,inkl. bottenprofil Djup = 866		1,000	st
15	U2DA60	Utdragsskåp 2 utdrag		1,000	st
16	U2DA60	Utdragsskåp 2 utdrag		1,000	st
17	U2DA60	Utdragsskåp 2 utdrag		1,000	st
18	MFINHZ815DMF	Horizon HZ815D		1,000	st
19	UFK60-43	Bänkskåp för fristående kylskåp 1 lucka: höjd 429 mm, djup: 561 mm, höjd: 432 mm	V	1,000	st
20	UFK60-43	Bänkskåp för fristående kylskåp 1 lucka: höjd 429 mm, djup: 561 mm, höjd: 432 mm	H	1,000	st
21	W40-3	Väggskåp 1 lucka, 2 inläggningsplattor	V	1,000	st
22	W60-3	Väggskåp 1 lucka, 2 inläggningsplattor	V	1,000	st
23	W80-3	Väggskåp 2 luckor, 2 inläggningsplattor		1,000	st
24	WE65-3	Vägg-hörnskåp 2 luckor med 165°-gångjärn, 2 inläggningsplattor, hängningssida = första luckan som öppnas Riktning = Höger		1,000	st
25	W60-3	Väggskåp 1 lucka, 2 inläggningsplattor	H	1,000	st
26	W80-3	Väggskåp 2 luckor, 2 inläggningsplattor		1,000	st
27	LG40	Ventilationsgaller för montering i sockelplattan i skåp för inbyggbar utrustning Ventilationstvärnsnitt 200 cm ² Ventilationsgaller och mall medföljer inbyggnadsskåpen och måste monteras in i sockelplattan vid monteringsplatsen. Mått: 396 x 69 mm, ursägningsmått: 386 x 64 mm		1,000	st
28	LG40	Ventilationsgaller för montering i sockelplattan i skåp för inbyggbar utrustning Ventilationstvärnsnitt 200 cm ² Ventilationsgaller och mall medföljer inbyggnadsskåpen och måste monteras in i sockelplattan vid monteringsplatsen. Mått: 396 x 69 mm, ursägningsmått: 386 x 64 mm		1,000	st
29	LG40	Ventilationsgaller för montering i sockelplattan i skåp för inbyggbar utrustning Ventilationstvärnsnitt 200 cm ² Ventilationsgaller och mall medföljer inbyggnadsskåpen och måste monteras in i sockelplattan vid monteringsplatsen. Mått: 396 x 69 mm, ursägningsmått: 386 x 64 mm		1,000	st
450	G263	Metallhandtag rostfritt stål-färgat		28,000	st
500	KONF.BS.LR610	Bsk Utförande1, Raka kanter. Djup 301 - 610 mm Längd = 1850, Djup = 600		1,850	lpm
500.1	BT1040	Vinklad skarv, 90 grader, med clips, beslag, fjäder och fogmassa Bredd = 600		0,500	st
500.2	BT3012	1.5/2mm ABS/PP-list, Kortsida utförande 2		1,000	st
500.3	BT3011	1.5/2mm ABS/PP-list		1,850	lpm

Pos	Kod	Beskrivning	Hängn	Antal	Enhet
500.4	BT241	Urfräsning/håltagning för diskho/spishäll, eller ventilationsgaller. ej listat		1,000	st
501	KONF.BS.LR610	Bsk Utförande1, Raka kanter. Djup 301 - 610 mm Längd = 2050, Djup = 600		2,050	lpm
501.1	A0737	Alu-tape 50 x 3,4 lpm		1,000	st
501.2	BT1040	Vinklad skarv, 90 grader, med clips, beslag, fjäder och fogmassa Bredd = 600		0,500	st
501.3	BT3012	1.5/2mm ABS/PP-list, Kortsida utförande 2		1,000	st
501.4	BT3011	1.5/2mm ABS/PP-list		1,450	lpm
502	KONF.BS.LR1220	Bsk Utförande1, Raka kanter. Djup 641 - 1240 mm Längd = 1872, Djup = 900		1,872	lpm
502.1	BT3011	1.5/2mm ABS/PP-list		1,872	lpm
502.2	BT3012	1.5/2mm ABS/PP-list, Kortsida utförande 2		1,000	st
502.3	BT3011	1.5/2mm ABS/PP-list		1,872	lpm
502.4	BT3012	1.5/2mm ABS/PP-list, Kortsida utförande 2		1,000	st
503	SB15	Sockelplatta med bottenättningsprofil tjocklek: 13 mm, levereras som stångvara med 2 200 mm och 3 350 mm längd. Vid den första beställningen ingår sockelplattor för alla under- och högskåp i priset. Detta gäller inte för pristilläggs-sockel MP-SBE och aluminium-lamellsockel SBL*-200.		74,130	dm
504	DBK	Takavslut Stommaterial, tjocklek 16 mm, tvärgående ådring. Vänligen ange stomfärg. Höjd: 200 - 400 mm. Pris per löpande 100 mm, debiteras för varje påbörjade 100 mm., Délka: 250 - 2580 mm		62,320	dm